

S.A.M.

300 Psh + Folienautomat + Packer


MANUELLE AUFSCHNITTMASCHINE
MANUAL SLICER



schneiden
slicing



verpacken
packing

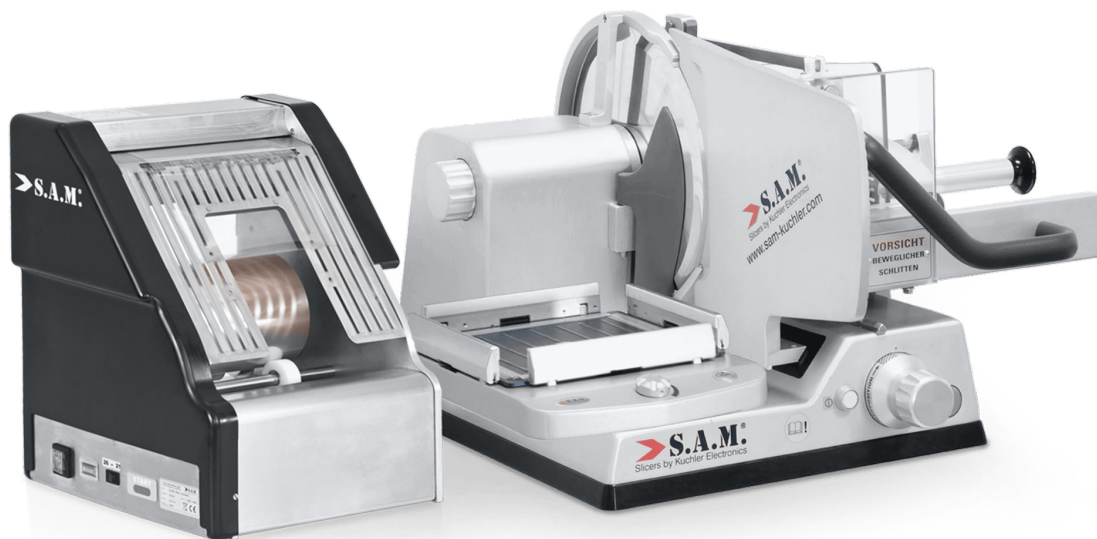

Manuelle Aufschnittmaschine mit Pusher (Vorschubspeicher), integriertem Verpackungsgerät für SamPaks und sensorgesteuertem Folienspender. Leichtgängiger Schnittgutwagen.

- > SamPak Verpackung (H bis 12 mm).
- > Individuelle SamPak-Einzelfertigung.
- > Leichtgängiger Schneidgutwagen.
- > 7 cm Schneidgutvorschub durch Pusher.
- > Automatische Folienablage in die Hand.
- > Verschweißen auf Knopfdruck.

Manual slicing machine with pusher (automatic feed), integrated packaging device for SamPaks and sensor-controlled film dispenser. Smooth-running slicing trolley.

- > SamPak (max. height 12 mm).
- > Individual SamPak manufacture.
- > Smooth-running standard carriage.
- > 7 cm productfeed due to Pusher.
- > fully automatic slide deposit in to hand.
- > welded at touch of a button.

300 PSH + FOLIENAUTOMAT + PACKER


> Optional

> Käseausstattung, Käsemesser/
Teflonmesser

300 PSH + FOLIENAUTOMAT + PACKER

> Option

> SamClean-coating (for cheese), Knife for cheese

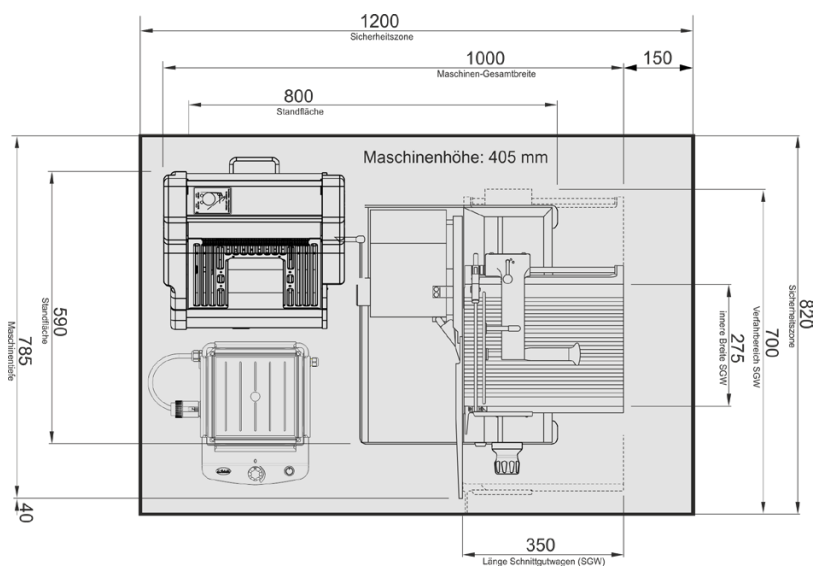

MASSE UND GEWICHT

> Gewicht netto > 67 kg
> Abmessungen B x T x H > 1000 x 785 x 460 mm



WEIGHT AND DIMENSIONS

> Net weight > 67 kg
> Dimensions L x W x H > 1000 x 785 x 460 mm



MECHANISCHE DATEN

> Messergröße > 300 mm
> Max. Schneidgutvorschub > 60 mm (Pusherspeicher)
> Max. Schneidgutgröße B x H > 150 mm bzw. 220 x 150 mm
> Scheibenstärke > 0,5 - 12 mm
> Schnittgeschwindigkeit > manuell



MECHANICAL DATA

> Knife diameter > 300 mm
> Max. product feed drive > 60 mm (Pushmemory)
> Max. product size W x H > 150 mm or 220 x 150 mm
> Slice thickness > 0,5 - 12 mm
> Slicing speed > manually



ELEKTRISCHE DATEN

> Anschlußspannung/Frequenz > 230V oder 3 x 400V / 50Hz
> Stromaufnahme 1~ / 3~ > 3,37 / 2,57 A
> Steckdosenabsicherung > min. 10 A
> Netzwerkschnittstellen > n/a



ELECTRICAL DATA

> Supply voltage/frequency > 230V or 3 x 400V / 50Hz
> Current consumption 1~ / 3~ > 3,37 / 2,57 A
> Power outlet fuse > min. 10 A
> Network ports > n/a



WEITERE DATEN

> Geräuschpegel > < 70 dB(A)
> Luftfeuchte > 30-80% nicht kondensierend
> Temperaturbereich > +5°C bis +35°C
> SamPak Format > 26 x 21 oder 21 x 21 cm
> Verschweißbare Folien > 4
> Max. SamPak-Höhe > 12mm
> SamPak-Output > Einzelfertigung



MORE DATA

> Noise level > < 70 dB(A)
> Environment humidity > 30-80% not condensing
> Temperature range > +5°C to +35°C
> SamPak format > 26 x 21 or 21 x 21 cm
> Sealable film layers > 4
> Max. SamPak height > 12mm
> SamPak output > individual manufacture