

S.A.M. **300 Psh + Robo Packer**

MANUELLE AUFSCHNITTMASCHINE MANUAL SLICER



schneiden
slicing



verpacken
packing



Manuelle Aufschnittmaschine mit Pusher (Vorschubspeicher) und vollautomatischem Verpackungsroboter. Leichtgängiger Schnittgutwagen.


- > SamPak Verpackung (H bis 12 mm).
- > Individuelle SamPak-Einzelfertigung.
- > Leichtgängiger Schneidgutwagen.
- > 7 cm Schneidgutvorschub durch Pusher.
- > Automatische (Zwischen) Folienablage.
- > Automatisches Verschweißen.

Manual slicing machine with pusher (automatic feed) and fully automated packaging robot. Smooth-running slicing trolley.

- > SamPak (max. height 12 mm).
- > Individual SamPak manufacture.
- > Smooth-running standard carriage.
- > 7 cm productfeed due to Pusher.
- > fully automatic (Zwischen) slide deposit.
- > fully automatic welding.

- > Packer, Käseausstattung, Käsemesser/Teflonmesser

- > Packer, SamClean-coating (for cheese), Knife for cheese

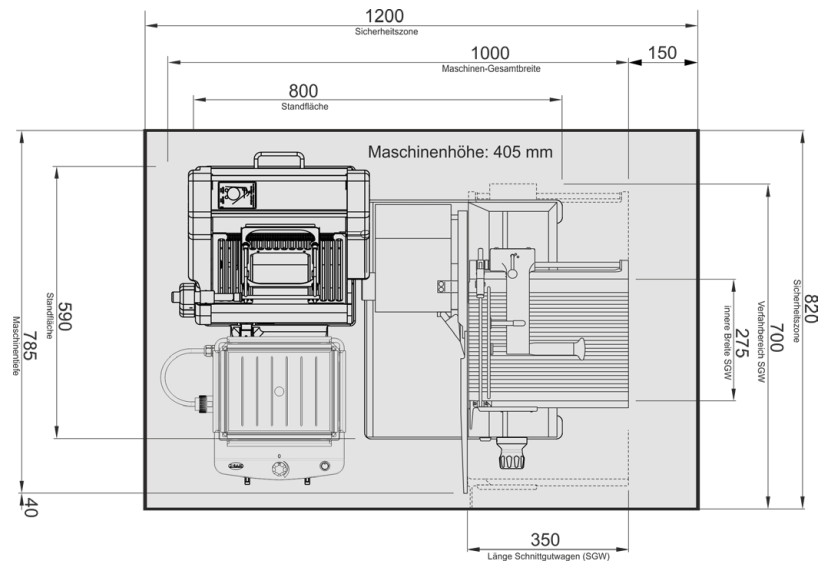

MASSE UND GEWICHT

- > **Gewicht netto** > 71 kg
- > **Abmessungen B x T x H** > 1000 x 785 x 469 mm



WEIGHT AND DIMENSIONS

- > **Net weight** > 71 kg
- > **Dimensions L x W x H** > 1000 x 785 x 469 mm



MECHANISCHE DATEN

> Messergröße	> 300 mm
> Max. Schneidgutvorschub	> 60 mm (Pusherspeicher)
> Max. Schneidgutgröße B x H	> 150 mm bzw. 220 x 150 mm
> Scheibenstärke	> 0,5 - 12 mm
> Schnittgeschwindigkeit	> manuell



MECHANICAL DATA

>	Knife diameter	>	300 mm
>	Max. product feed drive	>	60 mm (Pushmemory)
>	Max. product size W x H	>	150 mm or 220 x 150 mm
>	Slice thickness	>	0,5 - 12 mm
>	Slicing speed	>	manually



ELEKTRISCHE DATEN

> Anschlussspannung/Frequenz	> 230V oder 3 x 400V / 50 Hz
> Stromaufnahme 1~ / 3~	> 3,37 / 2,57 A
> Steckdosenabsicherung	> min. 10 A
> Netzwerkschnittstellen	> n/a



ELECTRICAL DATA

> Supply voltage/frequency	> 230V or 3 x 400V / 50Hz
> Current consumption 1~ / 3~	> 3,37 / 2,57 A
> Power outlet fuse	> min. 10 A
> Network ports	> n/a



WEITERE DATEN

> Geräuschpegel	> < 70 dB(A)
> Luftfeuchte	> 30-80% nicht kondensierend
> Temperaturbereich	> +5°C bis +35°C
> SamPak Format	> 26 x 21 oder 21 x 21 cm
> Verschweißbare Folien	> 4
> Max. SamPak-Höhe	> 12mm
> SamPak-Output	> Einzelfertigung



MORE DATA

> Noise level	> < 70 dB(A)
> Environment humidity	> 30-80% not condensing
> Temperature range	> +5°C to +35°C
> SamPak format	> 26 x 21 or 21 x 21 cm
> Sealable film layers	> 4
> Max. SamPak height	> 12mm
> SamPak output	> individual manufacture