

S.A.M. 410f FB

AUFSCHNITTVOLLAUTOMAT FULLY AUTOMATIC SLICER



schneiden
slicing



ablegen
depositing



Vollautomatische Aufschnittmaschine mit elektronisch gesteuertem Schnittgutwagen. Schneideparameter für bis zu 400 Produkte programmierbar, speziell für extra große Produkte geeignet.

- > 4 Ablegevarianten: Quer-, Längs-, Stapel- und Rundablage, sämtliche Schneideparameter frei wähl- und speicherbar.
- > 400 Speicherplätze mit 4-stelligen PLUs.
- > Automatische Produkteinspannung.
- > Motorischer Schneidgutvorschub 500 mm.
- > Variable Schnittgeschwindigkeit: 30 - 55 Schnitte/min.

Electronically controlled fully automatic slicer with electronically controlled product feed. Slicing parameters programmable for up to 400 products, especially suitable for extra large products.


- > 4 layout options: shingles across and down, stacks, circles, all slicing parameters can be freely selected and stored.
- > Memory for 400 programs with 4-digit PLU codes.
- > Automatic product clamping.
- > Motor-powered product feed: 500 mm.
- > Variable carriage speed: 30 - 55 strokes/min.

410f FB

- > Optional
 - > Käsekettenrahmen, SamClean (Käseausstattung), Salami-schneidaufsatz (5 Kammern), Fußtaster

410f FB

- > Option
 - > Cheese transport-system, SamClean-coating (for cheese), Salami slicing attachment (5 chambers), footswitch

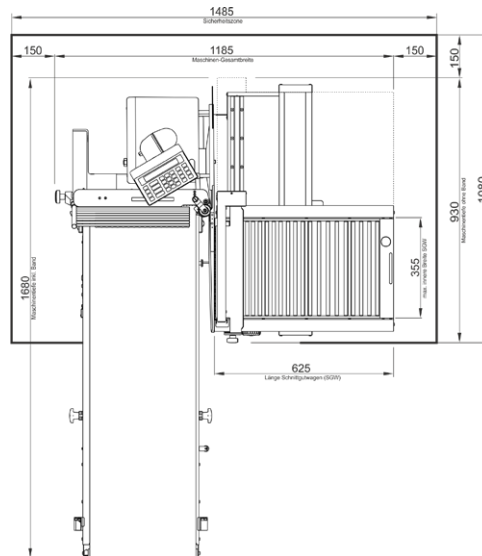

MASS UND GEWICHT

- > Gewicht netto > 112 kg
- > Abmessungen B x T x H > 1185 x 1680 x 750 mm

WEIGHT AND DIMENSIONS

- > Net weight > 112 kg
- > Dimensions L x W x H > 1185 x 1680 x 750 mm

MECHANISCHE DATEN

- > Messergröße > 370 mm
- > Max. Schneidgutvorschub > 500 mm
- > Max. Schneidgutgröße B x H > 210 mm bzw. 320 x 210 mm
- > Scheibenstärke > 0,5 - 7 mm
- > Schnittgeschwindigkeit > 30 - 55 Schnitte / min

MECHANICAL DATA

- > Knife diameter > 370 mm
- > Max. product feed drive > 500 mm
- > Max. product size W x H > 210 mm or 320 x 210 mm
- > Slice thickness > 0,5 - 7 mm
- > Slicing speed > 30 - 55 slices / min

ELEKTRISCHE DATEN

- > Anschlußspannung/Frequenz > 3 x 400V / 50Hz
- > Stromaufnahme 1~ / 3~ > 2,41 A
- > Steckdosenabsicherung > min. 10 A
- > Netzwerkschnittstellen > n/a

ELECTRICAL DATA

- > Supply voltage/frequency > 3 x 400V / 50Hz
- > Current consumption 1~ / 3~ > 2,41 A
- > Power outlet fuse > min. 10 A
- > Network ports > n/a

WEITERE DATEN

- > Geräuschpegel > < 70 dB(A)
- > Luftfeuchte > 30-80% nicht kondensierend
- > Temperaturbereich > +5°C bis +35°C

MORE DATA

- > Noise level > < 70 dB(A)
- > Environment humidity > 30-80% not condensing
- > Temperature range > +5°C to +35°C