

S.A.M. 410f FB

AUFSCHNITTVOLLAUTOMAT FULLY AUTOMATIC SLICER



schneiden
slicing



ablegen
depositing



Vollautomatische Aufschnittmaschine mit elektronisch gesteuertem Schnittgutwagen. Schneideparameter für bis zu 400 Produkte programmierbar, speziell für extra große Produkte geeignet.

Electronically controlled fully automatic slicer with electronically controlled product feed. Slicing parameters programmable for up to 400 products, especially suitable for extra large products.

- > 4 Ablegevarianten: Quer-, Längs-, Stapel- und Rundablage, sämtliche Schneideparameter frei wähl- und speicherbar.
- > 400 Speicherplätze mit 4-stelligen PLUs.
- > Automatische Produkteinspannung.
- > Motorischer Schneidgutvorschub 500 mm.
- > Variable Schnittgeschwindigkeit: 30 - 55 Schnitte/min.

- > 4 layout options: shingles across and down, stacks, circles, all slicing parameters can be freely selected and stored.
- > Memory for 400 programs with 4-digit PLU codes.
- > Automatic product clamping.
- > Motor-powered product feed: 500 mm.
- > Variable carriage speed: 30 - 55 strokes/min.

410f FB


Optional

- > Käsekettenrahmen, SamClean (Käseausstattung), Salami-schneidaufsatz (5 Kammern), Fußtaster

410f FB

Option

- > Cheese transport-system, SamClean-coating (for cheese), Salami slicing attachment (5 chambers), footswitch

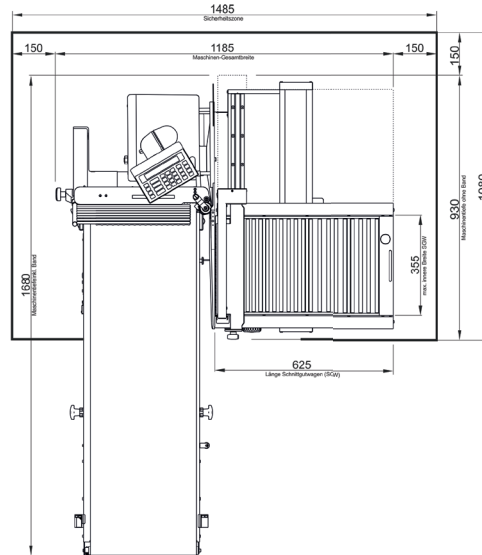

MASSE UND GEWICHT

- > Gewicht netto > 112 kg
- > Abmessungen B x T x H > 1185 x 1680 x 750 mm



WEIGHT AND DIMENSIONS

- > Net weight > 112 kg
- > Dimensions L x W x H > 1185 x 1680 x 750 mm



MECHANISCHE DATEN

- > Messergröße > 370 mm
- > Max. Schneidgutvorschub > 500 mm
- > Max. Schneidgutgröße B x H > 210 mm bzw. 320 x 210 mm
- > Scheibenstärke > 0,5 - 7 mm
- > Schnittgeschwindigkeit > 30 - 55 Schnitte / min



MECHANICAL DATA

- > Knife diameter > 370 mm
- > Max. product feed drive > 500 mm
- > Max. product size W x H > 210 mm or 320 x 210 mm
- > Slice thickness > 0,5 - 7 mm
- > Slicing speed > 30 - 55 slices / min



ELEKTRISCHE DATEN

- > Anschlußspannung/Frequenz > 3 x 400V / 50Hz
- > Stromaufnahme 1~ / 3~ > 2,41 A
- > Steckdosenabsicherung > min. 10 A
- > Netzwerkschnittstellen > n/a



ELECTRICAL DATA

- > Supply voltage/frequency > 3 x 400V / 50Hz
- > Current consumption 1~ / 3~ > 2,41 A
- > Power outlet fuse > min. 10 A
- > Network ports > n/a



WEITERE DATEN

- > Geräuschpegel > < 70 dB(A)
- > Umgebung > > 40 % Luftfeuchte
- > Temperaturbereich > +5°C bis +35°C



MORE DATA

- > Noise level > < 70 dB(A)
- > Temperature range > > 40 % humidity
- > Environment > +5°C to +35°C