

S.A.M. **PX3 W** + SAM PAZ-Digi

AUFSCHNITT- UND VERPACKUNGSSTRASSE SLICING AND PACKAGING LINE



schneiden
slicing



ablegen
depositing



verpacken
packing



etikettieren
labeling

Die SamPak Factory / The SamPak Factory



Für die vollautomatische Produktion von mehrlagigen SamPaks mit Zielgewichtsvorgabe in hoher Stückzahl. Touch-Terminal mit Android-Betriebssystem bietet Vernetzung und Datenaustausch mit WWS. Produziert preisausgezeichnete SamPaks in Verpackungsgrößen 21 x 21 und/oder 21 x 26 cm.

For automatic, large volume production of multi-layer SamPaks with target weight. Touch-Terminal with Android-OS provides data exchange with ERP-systems. Produces price-labelled SamPaks in packaging sizes 21 x 21 and/or 21 x 26 cm.

- > 4 Ablegevarianten: Quer-, Längs-, Stapel- und Rundablage.
- > X3 Touch-Terminal.
- > 1 Million Speicherplätze für 6-stellige PLUs, alle Schneideparameter frei wähl- und speicherbar mit Abteilungslogik.
- > PLU und Tara-Umschaltung bei Koppelung mit Preisauszeichner.
- > Fernwartung und integrierte Fehlerdiagnose.
- > Schnittgut-Höhenabtafung für perfektes Layout der SamPaks.


- > 4 layout options: shingles across and down, stacks and circles.
- > X3 Touch-Terminal.
- > 1 million of 6-digit PLU codes, all slicing parameters can be freely selected and stored, department logic.
- > PLU and tare-switching when coupled to price labeller.
- > Remote maintenance and integrated fault-diagnosis.
- > Height-measuring of slicing product for perfect layout of

PX3 W + SAM PAZ-DIGI

- > Optional
 - > Käsekettenrahmen,
 - > Paperthin-Kettenrahmen,
 - > Käsemesser/Teflonmesser

PX3 W + SAM PAZ-DIGI

- > Option
 - > Cheese transport-system,
 - > paperthin transport-system,
 - > knife for cheese

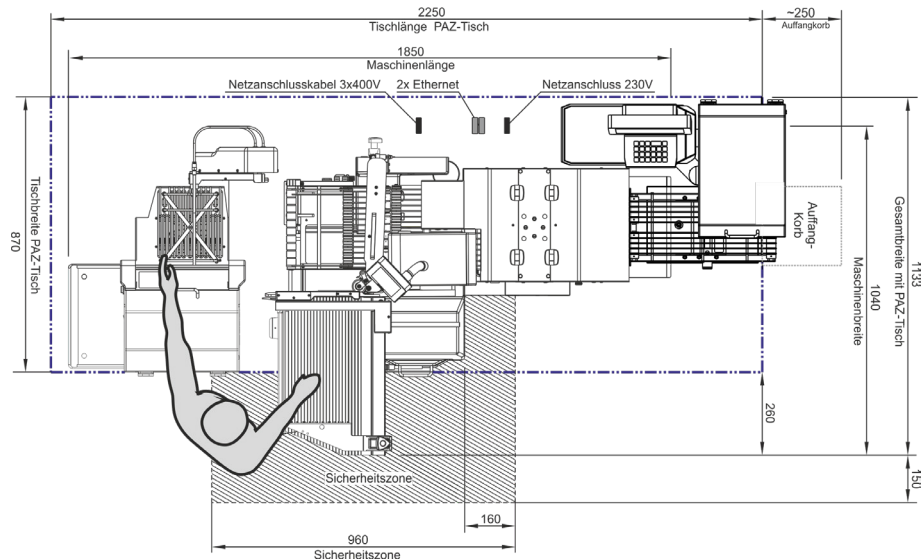

MASS UND GEWICHT

- > Gewicht netto
 - > 179 kg
- > Abmessungen B x T x H
 - > 2300 x 1133 x 730 mm

WEIGHT AND DIMENSIONS

- > Net weight
 - > 179 kg
- > Dimensions L x W x H
 - > 2300 x 1133 x 730 mm

MECHANISCHE DATEN

- > Messergröße
 - > 300 mm
- > Max. Schneidgutvorschub
 - > 400 mm
- > Max. Schneidgutgröße B x H
 - > 150 mm bzw. 220 x 150 mm
- > Scheibenstärke
 - > 0,5 - 7 mm
- > Schnittgeschwindigkeit
 - > 30 - 55 Schnitte / min

MECHANICAL DATA

- > Knife diameter
 - > 300 mm
- > Max. product feed drive
 - > 400 mm
- > Max. product size W x H
 - > 150 mm or 220 x 150 mm
- > Slice thickness
 - > 0,5 - 7 mm
- > Slicing speed
 - > 30 - 55 slices / min

ELEKTRISCHE DATEN

- > Anschlußspannung/Frequenz
 - > 3 x 400V + 1 x 230V / 50Hz
- > Stromaufnahme 1~ / 3~
 - > 3,55 A
- > Steckdosenabsicherung
 - > min. 10 A
- > Netzwerkschnittstellen
 - > 2x Ethernet

ELECTRICAL DATA

- > Supply voltage/frequency
 - > 3 x 400V + 1 x 230V / 50Hz
- > Current consumption 1~ / 3~
 - > 3,55 A
- > Power outlet fuse
 - > min. 10 A
- > Network ports
 - > 2x Ethernet

WEITERE DATEN

- > Geräuschpegel
 - > < 70 dB(A)
- > Luftfeuchte
 - > 30-80% nicht kondensierend
- > Temperaturbereich
 - > +5°C bis +35°C
- > SamPak Format
 - > 21 x 21 und 21 x 26 cm
- > Verschweißbare Folien
 - > 4
- > Max. SamPak-Höhe
 - > 18 mm
- > SamPak-Output
 - > 150 SamPaks / h
- > Etikettierer Output
 - > 10 SamPaks / min
- > Wiegekapazität
 - > max. 2 kg
- > Wiegeintervall
 - > e = 1 g

MORE DATA

- > Noise level
 - > < 70 dB(A)
- > Environment humidity
 - > 30-80% not condensing
- > Temperature range
 - > +5°C to +35°C
- > SamPak format
 - > 21 x 21 and 21 x 26 cm
- > Sealable film layers
 - > 4
- > Max. SamPak height
 - > 18 mm
- > SamPak output
 - > 150 SamPaks / h
- > Labeler output
 - > 10 SamPaks / min
- > Weighing capacity
 - > max. 2 kg
- > Weighing intervall
 - > e = 1 g

v 1.2 | Technische Änderungen vorbehalten.

v 1.2 | Subject to change without notice.