

S.A.M. RX3 + SAM PAZ-Mettler

AUFSCHNITT- UND VERPACKUNGSROBOTER MIT PREISAUSZEICHNER
SLICING- AND PACKAGING ROBOT WITH PRICE LABELING SYSTEM



schneiden
slicing



ablegen
depositing



verpacken
packing



etikettieren
labeling

Das Platzwunder / The Space Sensation



Für die vollautomatische Serienproduktion und Preisauszeichnung von mehrlagigen SamPaks auf kleinstem Raum. Touch-Terminal mit Android-Betriebssystem bietet Vernetzung und Datenaustausch mit WWS. Produziert preisausgezeichnete SamPaks in Verpackungsgrößen 21 x 21 oder 21 x 26 cm.

- > 4 Ablegevarianten: Quer-, Längs-, Stapel- und Rundablage.
- > X3 Touch-Terminal.
- > 1 Million Speicherplätze für 6-stellige PLUs, alle Schneideparameter frei wähl- und speicherbar mit Abteilungslogik.
- > PLU und Tara-Umschaltung bei Kopplung mit Preisauszeichner.
- > Fernwartung und integrierte Fehlerdiagnose.
- > Schnittgut-Höhenabtafung für perfektes Layout der SamPaks.

For fully automatic production and weigh-labelling of multi-layer SamPaks at smallest space. Touch-Terminal with Android-OS provides data exchange with ERP-systems. Produces price-labelled SamPaks in packaging sizes 21 x 21 or 21 x 26 cm.


- > 4 layout options: shingles across and down, stacks and circles.
- > X3 Touch-Terminal.
- > 1 million of 6-digit PLU codes, all slicing parameters can be freely selected and stored, department logic.
- > PLU and tare-switching when coupled to price labeller.
- > Remote maintenance and integrated fault-diagnosis.
- > Height-measuring of slicing product for perfect layout of SamPaks.

RX3 + SAM PAZ-METTLER

- > Optional
- > QuickPack-App, Käsekettenrahmen, Paperthin-Kettenrahmen, Käsemesser/Teflonmesser

RX3 + SAM PAZ-METTLER

- > Option
- > QuickPak-App, cheese transport-system, paperthin transport-system, knife for cheese

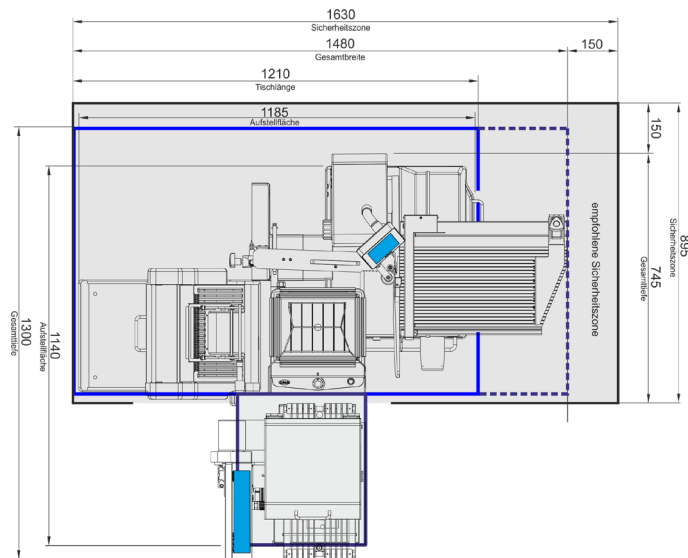

MASS UND GEWICHT

- > Gewicht netto
- > Abmessungen B x T x H

- > 145 kg
- > 1480 x 1300 x 730 mm

WEIGHT AND DIMENSIONS

- > Net weight
- > Dimensions L x W x H

- > 145 kg
- > 1480 x 1300 x 730 mm

MECHANISCHE DATEN

- > Messergröße
- > Max. Schneidgutvorschub
- > Max. Schneidgutgröße B x H
- > Scheibenstärke
- > Schnittgeschwindigkeit

- > 300 mm
- > 400 mm
- > 150 mm bzw. 220 x 150 mm
- > 0,5 - 7 mm
- > 30 - 55 Schnitte / min

MECHANICAL DATA

- > Knife diameter
- > Max. product feed drive
- > Max. product size W x H
- > Slice thickness
- > Slicing speed

- > 300 mm
- > 400 mm
- > 150 mm or 220 x 150 mm
- > 0,5 - 7 mm
- > 30 - 55 slices / min

ELEKTRISCHE DATEN

- > Anschlußspannung/Frequenz
- > Stromaufnahme 1~ / 3~
- > Steckdosenabsicherung
- > Netzwerkschnittstellen

- > 3 x 400V + 1 x 230V / 50Hz
- > 4,1 A
- > min. 10 A
- > 2x Ethernet

ELECTRICAL DATA

- > Supply voltage/frequency
- > Current consumption 1~ / 3~
- > Power outlet fuse
- > Network ports

- > 3 x 400V + 1 x 230V / 50Hz
- > 4,1 A
- > min. 10 A
- > 2x Ethernet

WEITERE DATEN

- > Geräuschpegel
- > Luftfeuchte
- > Temperaturbereich
- > SamPak Format
- > Verschweißbare Folien
- > Max. SamPak-Höhe
- > SamPak-Output
- > Etikettierer Output
- > Wiegekapazität
- > Wiegeintervall

- > < 70 dB(A)
- > 30-80% nicht kondensierend
- > +5°C bis +35°C
- > 26 x 21 oder 21 x 21 cm
- > 4
- > 12 mm
- > 120 SamPaks/h
- > 10 Packungen / min
- > MAX. 3/6 kg
- > e = 1/2 g

MORE DATA

- > Noise level
- > Environment humidity
- > Temperature range
- > SamPak format
- > Sealable film layers
- > Max. SamPak height
- > SamPak output
- > Labeler output
- > Weighing capacity
- > Weighing intervall

- > < 70 dB(A)
- > 30-80% not condensing
- > +5°C to +35°C
- > 26 x 21 or 21 x 21 cm
- > 4
- > 12 mm
- > 120 SamPaks/h
- > 10 SamPaks / min
- > MAX. 3/6 kg
- > e = 1/2 g

v 1.2 | Technische Änderungen vorbehalten.

v 1.2 | Subject to change without notice.