

S.A.M. X3.1

AUFSCHNITTVOLLAUTOMAT FÜR QUICKPAK APP FULLY AUTOMATIC SLICING MACHINE FOR QUICKPAK APP



schneiden
slicing



ablegen
depositing

Der Thekenprofi / The Deli Expert



Für den vollautomatischen Aufschnitt in Bedienung. Legt nach Kundenwunsch (Zielgewicht oder Preis) gramm- oder preisgenaue Aufschnitte.

For fully automatic slicing in service. Produces coldcuts after customer demand (weight or price).

- > 4 Ablegevarianten: Quer-, Längs-, Stapel- und Rundablage.
- > Einfach gewünschtes Produkt auflegen, Schnittstärke einstellen und Zielgewicht oder Preis eingeben.
- > Gerät entscheidet selbst über die beste Ablage und schneidet die gewünschte Portion in Sekundenschnelle.
- > Touch-Terminal mit Android OS für blitzschnelle Eingabe, bietet zusätzlich Datenaustausch mit WWS, sowie Fernwartung und integrierte Fehlerdiagnose.


- > 4 layout options: shingles across and down, stacks and circles.
- > Simply insert product, set slice-thickness and target weight or price.
- > Machine decides about layout and slices the portion according to chosen weight in seconds.
- > Touch-Terminal with Android OS for easy input, data exchange with ERP system, remote maintenance and integrated fault diagnosis.

X3.1

- > Optional
 - > Packer,
 - > Robo Packer,
 - > Käsekettenrahmen,
 - > Paperthin-Kettenrahmen,
 - > Käsemesser/Teflonmesser

X3.1

- > Option
 - > Packer,
 - > Robo Packer,
 - > cheese transport-system,
 - > paperthin transport-system,
 - > knife for cheese

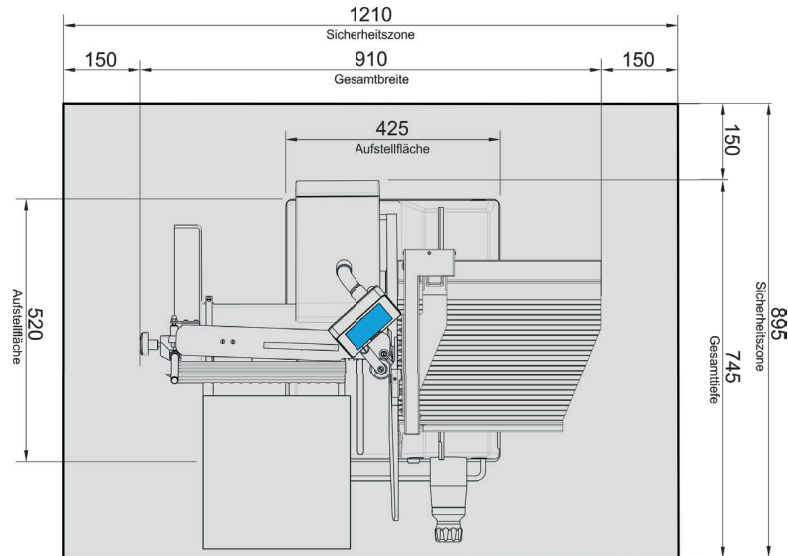

MASSE UND GEWICHT

- > Gewicht netto > 86 kg
- > Abmessungen B x T x H > 910 x 745 x 730 mm



WEIGHT AND DIMENSIONS

- > Net weight > 86 kg
- > Dimensions L x W x H > 910 x 745 x 730 mm



MECHANISCHE DATEN

- > Messergröße > 300 mm
- > Max. Schneidgutvorschub > 300 oder 400 mm
- > Max. Schneidgutgröße B x H > 150 mm bzw. 240 x 150 mm
- > Scheibenstärke > 0,5 - 7 mm
- > Schnittgeschwindigkeit > 30 - 55 Schnitte / min



MECHANICAL DATA

- > Knife diameter > 300 mm
- > Max. product feed drive > 300 or 400 mm
- > Max. product size W x H > 150 mm or 240 x 150 mm
- > Slice thickness > 0,5 - 7 mm
- > Slicing speed > 30 - 55 slices / min



ELEKTRISCHE DATEN

- > Anschlußspannung/Frequenz > 230V oder 3 x 400V / 50Hz
- > Stromaufnahme 1~ / 3~ > 2,88 / 2,08 A
- > Steckdosenabsicherung > min. 10 A
- > Netzwerkschnittstellen > 1x Ethernet



ELECTRICAL DATA

- > Supply voltage/frequency > 230V or 3 x 400V / 50Hz
- > Current consumption 1~ / 3~ > 2,88 / 2,08 A
- > Power outlet fuse > min. 10 A
- > Network ports > 1x Ethernet



WEITERE DATEN

- > Geräuschpegel > < 70 dB(A)
- > Umgebung > > 40 % Luftfeuchte
- > Temperaturbereich > +5°C bis +35°C



MORE DATA

- > Noise level > < 70 dB(A)
- > Temperature range > > 40 % humidity
- > Environment > +5°C to +35°C