


S.A.M. **300 Psh black**

MANUELLE AUFSCHNITTMASCHINE
MANUAL SLICER



schneiden
slicing

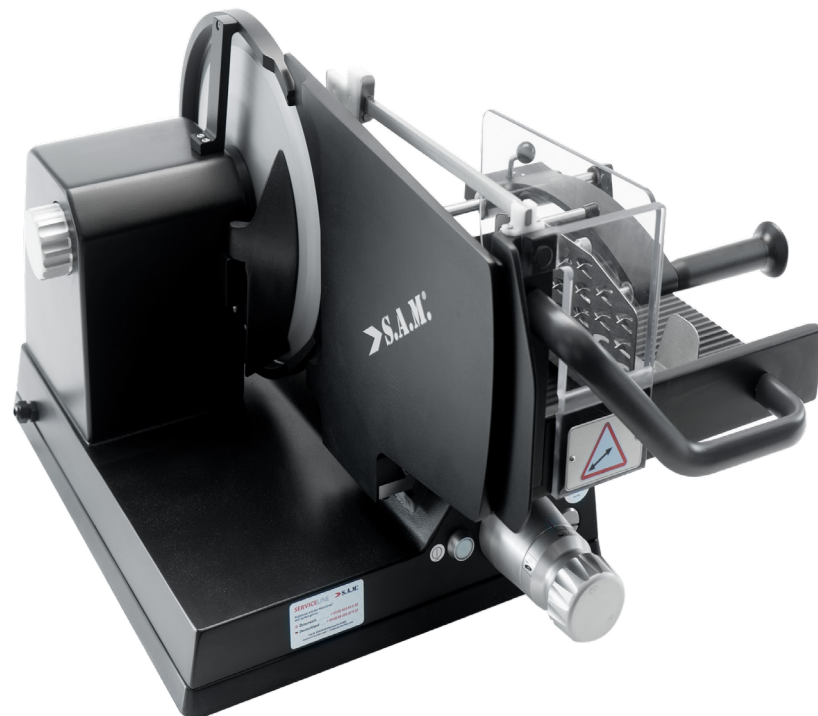

Aufschnittmaschine, leichtgängiger Schnittgutwagen mit Pusher (Vorschubspeicher 6 cm) in robuster schwarzer Design-Beschichtung.

- > Gleichmäßiger, selbsttätiger Schneidgutvorschub durch Pusher.
- > Gehäuse aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- > Fugenfrees Gummisockel für höchste Standfestigkeit und Hygiene.
- > Aufsetzbarer Sicherheits-Schleifapparat.
- > Messer: 300 mm.
- > Schneidgutgröße bis 270 mm breit x 150 mm hoch, rund bis 180 mm.

Slicer, smooth running carriage with pusher (automatic feed: 6 cm) in a black durable design-coating.

- > Uniform, automatic product feed with pusher.
- > Housing made of high quality anodized aluminum.
- > Seamless rubber base for maximum stability and hygiene.
- > Safety sharpener attachment.
- > Knife: 300 mm.
- > Product size up to 270 wide x 150 mm high, round up to 180 mm.

300 PSH BLACK


> Optional

- > Packer, Robo Packer, Folien-automat, Käseausstattung, Käsemesser/Teflonmesser

300 PSH BLACK

> Option

- > Packer, Robo Packer, Film dispenser, SamClean-coating (for cheese), Knife for cheese

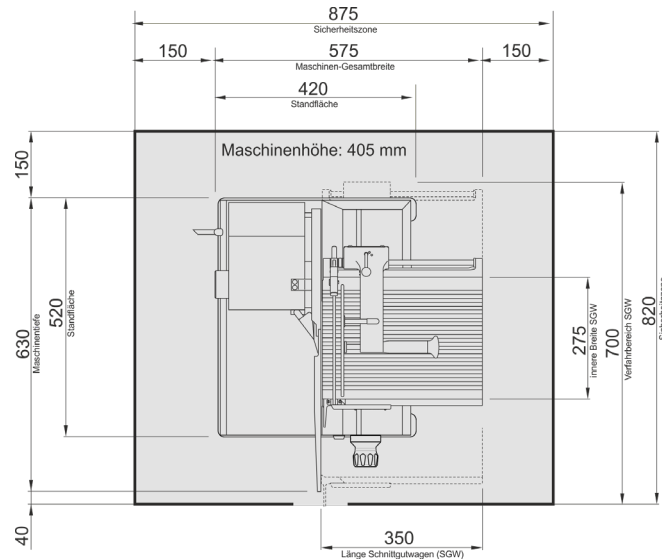

MASSE UND GEWICHT

- > Gewicht netto > 39 kg
- > Abmessungen B x T x H > 575 x 630 x 405 mm



WEIGHT AND DIMENSIONS

- > Net weight > 39 kg
- > Dimensions L x W x H > 575 x 630 x 405 mm



MECHANISCHE DATEN

- > Messergröße > 300 mm
- > Max. Schneidgutvorschub > 60 mm (Pusherspeicher)
- > Max. Schneidgutgröße B x H > 180 mm bzw. 260 x 150 mm
- > Scheibenstärke > 0,1 - 12 mm
- > Schnittgeschwindigkeit > manuell



MECHANICAL DATA

- > Knife diameter > 300 mm
- > Max. product feed drive > 60 mm (Pushmemory)
- > Max. product size W x H > 180 mm or 260 x 150 mm
- > Slice thickness > 0,1 - 12 mm
- > Slicing speed > manually



ELEKTRISCHE DATEN

- > Anschlußspannung/Frequenz > 230V oder 3 x 400V / 50Hz
- > Stromaufnahme 1~ / 3~ > 1,35 / 0,55 A
- > Steckdosenabsicherung > min. 10 A
- > Netzwerkschnittstellen > n/a



ELECTRICAL DATA

- > Supply voltage/frequency > 230V or 3 x 400V / 50Hz
- > Current consumption 1~ / 3~ > 1,35 / 0,55 A
- > Power outlet fuse > min. 10 A
- > Network ports > n/a



WEITERE DATEN

- > Geräuschpegel > < 70 dB(A)
- > Luftfeuchte > 30-80% nicht kondensierend
- > Temperaturbereich > +5°C bis +35°C



MORE DATA

- > Noise level > < 70 dB(A)
- > Environment humidity > 30-80% not condensing
- > Temperature range > +5°C to +35°C