

S.A.M. PX3 MAP dual

AUFSCHNITT- UND VERPACKUNGSSTRASSE MIT MODIFIZIERTER ATMOSPHERE
SLICING AND PACKAGING LINE WITH MODIFIED ATMOSPHERE



schneiden
slicing



ablegen
depositing



verpacken
packing

MAP MACHINE



Für die vollautomatische Produktion von begasten und vakuumierten Packungen in Serienfertigung. Wurst/Käse auflegen, Schneidprogramm aufrufen, schon werden MapPaks ohne Handberührung produziert.

For automatic production of gassed and vacuumed packs in series production. Place the product, call up the slicing program and the MapPaks are produced without manual work.

- > Vakuumieren oder Begasen möglich
- > Verlängerung der Haltbarkeit
- > vollautomatisches & flexibles System
- > geringer Platzbedarf
- > Vakuum by Busch-Pumpe
- > 5" OLED Touchdisplay
- > unterschiedliche Folientypen möglich
- > 1.000.000 Programme speicherbar


- > Possible for vacuum or gas
- > Extension of shelf life
- > Fully automated & flexible system
- > Small space requirement
- > Vakuum by Busch-Pumpe
- > 5" OLED Touch display
- > Possibility to use different film types
- > 1.000.000 programs storable

PX3 MAP DUAL

- > Optional
- > Käsekettenrahmen,
Dish-Washer Kettenrahmen,
Zweiter Interleave

PX3 MAP DUAL

- > Option
- > Cheese transport-
system, dishwasher,
second interleaver

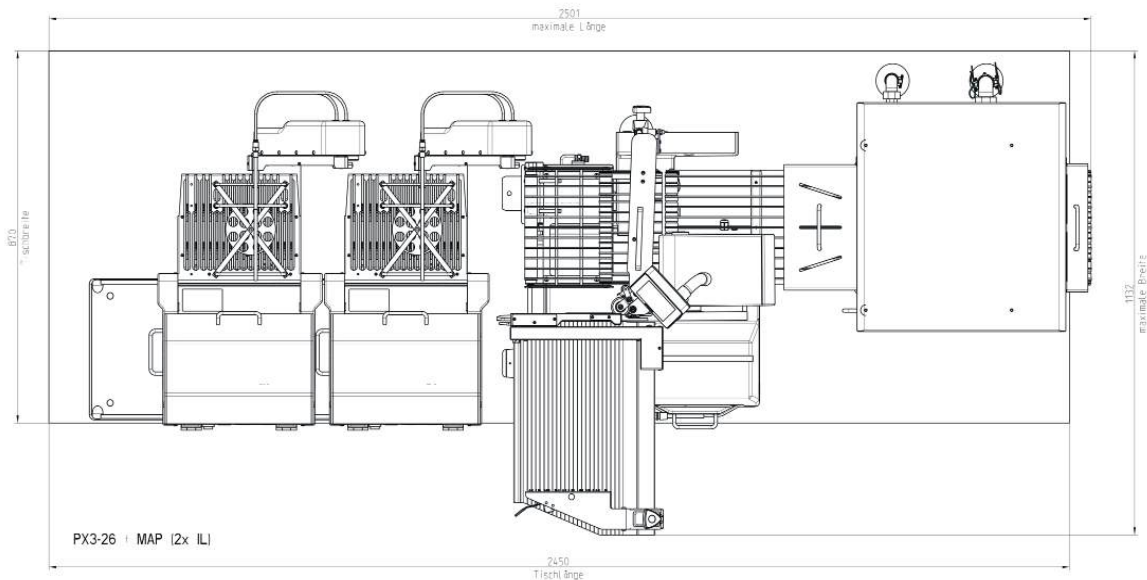

MASSE UND GEWICHT

- > Gewicht netto
- > Abmessungen B x T x H
- > ca. 155 kg
- > 2390 x 1060 x 730 mm



WEIGHT AND DIMENSIONS

- > Net weight
- > Dimensions L x W x H
- > ca. 155 kg
- > 2390 x 1060 x 730 mm



MECHANISCHE DATEN

- > Messergröße
- > Max. Schneidgutvorschub
- > Max. Schneidgutgröße B x H
- > Scheibenstärke
- > Schnittgeschwindigkeit
- > 300 mm
- > 400 mm
- > Ø150 mm bzw. 220 x 150
- > 0,5 - 7 mm
- > 30 - 55 Schnitte / min



MECHANICAL DATA

- > Knife diameter
- > Max. product feed drive
- > Max. product size W x H
- > Slice thickness
- > Slicing speed
- > 300 mm
- > 400 mm
- > Ø150 mm or 220 x 150 mm
- > 0,5 - 7 mm
- > 30 - 55 slices / min



ELEKTRISCHE DATEN

- > Anschlußspannung/Frequenz
- > Map Leistungsaufnahme
- > Stromaufnahme 1~ / 3~
- > Steckdosenabsicherung
- > Netzwerkschnittstellen
- > 3 x 400V / 50Hz oder 230V
- > 865 W
- > 3,55 A + MAP 1,13 A
- > min. 10 A
- > 1x Ethernet



ELECTRICAL DATA

- > Supply voltage/frequency
- > Map power consumption
- > Current consumption 1~ / 3~
- > Power outlet fuse
- > Network ports
- > 3 x 400V / 50Hz or 230V
- > 865 W
- > 3,55 A + MAP 1,13 A
- > min. 10 A
- > 1x Ethernet



WEITERE DATEN

- > Geräuschpegel
- > Luftfeuchte
- > Temperaturbereich
- > MapPak Format
- > Verschweißbare Folien
- > Max. MapPak-Höhe
- > MapPak-Output
- > Gas
- > Vakuum
- > < 70 dB(A)
- > 30-80% nicht kondensierend
- > +5°C bis +35°C
- > 23 x 27 cm
- > bis zu 4 layers
- > 18 mm
- > 150 SamPaks / h
- > Biogen C30
- > bis zu 5 mbar



MORE DATA

- > Noise level
- > Environment humidity
- > Temperature range
- > MapPak format
- > Sealable film layers
- > Max. MapPak height
- > MapPak output
- > Gas
- > Vakuum
- > < 70 dB(A)
- > 30-80% not condensing
- > +5°C to +35°C
- > 23 x 27 cm
- > up to 4 layers
- > 18 mm
- > 150 SamPaks / h
- > Biogen C30
- > up to 5 mbar

v 1.3 | Technische Änderungen vorbehalten.

v 1.3 | Subject to change without notice.